RIVA CEM

CIMENTO DE IONÔMERO DE
VIDRO MODIFICADO POR RESINA
AUTOPOLIMERIZÁVEL

BPA
FREE

SEM DESPERDÍCIOS,
RÁPIDA POLIMERIZAÇÃO
E EXCELENTE ADESÃO.

CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADO POR RESINA, AUTOPOLIMERIZÁVEL, PASTA/PASTA INDICADO PARA CIMENTAÇÃO DEFINITIVA.

riva cem é um cimento ionomérico modificado por resina pasta/pasta autopolimerizável, radiopaco e com libertação de flúor. É indicado para a cimentação permanente de materias metálicos, núcleos de reforço e cerâmica.

SISTEMA DE PASTA/PASTA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO

ionglass™

MAIOR RESISTÊNCIA A PIGMENTAÇÃO

RIVA CEM ESTÁ DISPONÍVEL NA COR AMARELO UNIVERSAL, NUMA SERINGA DE CORPO DUPLO QUE FACILITA A MANIPULAÇÃO DO PRODUTO.

RIVA CEM

1X SERINGA RIVA CEM DE 8.5 G

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Opção de pré-fotopolimerização (Light Tack Cure) para remoção fácil e rápida de cimento em excesso
- Elevada força de adesão
- Maior resistência a pigmentação
- Liberação Prolongada de flúor
- Livre de BPA
- Sistema de pasta/pasta de fácil manipuilação

ELEVADA FORÇA DE ADESÃO

OPÇÃO DE PRÉ-FOTOPOLIMERIZAÇÃO (LIGHT TACK CURE) PARA REMOÇÃO FÁCIL E RÁPIDA DO CIMENTO EM EXCESSO

LIBERAÇÃO PROLONGADA DE FLÚOR

Efetue uma pré-polimerização do material durante 5 segundos por superfície utilizando uma luz LED de alta potência (emissão de 460-480 nm). E em seguida, remova-os excessos utilizando um raspador ou uma sonda exploradora. Também é possível remover facilmente os excessos, durante a fase gel da autopolimerização (quando o cimento apresenta consistência elástica), após 1 minuto e 45 segundos.

RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (MPA)

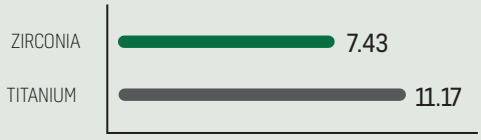

RIVA CEM

MATERIAL INDICADO	TIPO DE RESTAURAÇÃO
PFM	Coroas e pontes
Resina	Coroas, pontes, inlays, onlays e pinos (reforçados com fibra)
Metal	Coroas, pontes, inlays e onlays, aparelhos ortodônticos
Cerâmica (alta resistência)	Coroas e pontes
Cerâmica pura	Inlays

CÓDIGOS PARA PEDIDOS



SERINGA	
Riva Cem 1 x 8.5g riva cem seringa	8800700

DADOS TÉCNICOS

Tempo de trabalho	1'45"
Tempo de presa	4'30"
Resistência ao cisalhamento (MPa) - Dentina	13.03 ± 3.40
Resistência ao cisalhamento (MPa) - Esmalte	9.99 ± 3.17
Resistência à compressão (MPa)	108

SDI

SEU SORRISO.
NOSSA VISÃO.

CE 0297

10-2019 M100446 A
+DO36m1004461$

SDI Brasil Industria e Comercio Ltda
Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto 612
São Paulo - CEP 05415-020 -
Brasil DDG 0800 7701 735
T +55 11 3092 7100 F +55 11 3092 7101
brasil@sdi.com.au **www.sdi.com.au**

sdibrasil

facebook.com/
SDIBr

youtube/
SDI Brasil