RIVA CEM

CIMENTO VEDANTE DE IONÓMERO
DE VIDRO RESINOSO

SEM DESPERDÍCIO
& O BENEFÍCIO
DE UMA LUZ
CURA ADESIVA

CIMENTO VEDANTE PASTA/ PASTA FÁCIL DE MISTURAR PARA CIMENTAÇÃO PERMANENTE DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS

riva cem é um material de cimentação de ionómero de vidro resinoso pasta/pasta autopolimerizável, radiopaco e de libertação de fluoreto. É indicado para a cimentação permanente de cerâmica metálica com núcleo fortalecido.

SISTEMA DE PASTA/PASTA FÁCIL DE MISTURAR

ionglass™

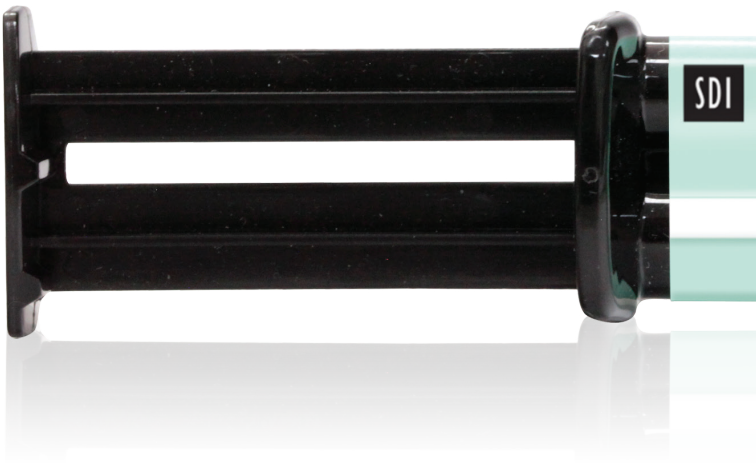

MAIOR RESISTÊNCIA A MANCHAS

RIVA CEM ESTÁ DISPONÍVEL NUM TOM AMARELO CLARO UNIVERSAL NUMA SERINGA DE DOIS CORPOS QUE PODE SER FACILMENTE MISTURADA MANUALMENTE.

RIVA CEM

1 X SERINGA RIVA CEM DE 8.5 G

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Opção de polimerização com aderência ligeira para remoção fácil e rápida de cimento em excesso
- Elevada força de adesão
- Maior Resistência A Manchas
- Libertação prolongada de fluoreto
- SEM BPA
- Sistema de pasta/pasta fácil de misturar

ELEVADA FORÇA DE ADESÃO

OPÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO COM ADERÊNCIA LIGEIRA PARA REMOÇÃO FÁCIL E RÁPIDA DE CIMENTO EM EXCESSO

LIBERTAÇÃO PROLONGADA DE FLUORETO

Efetue uma polimerização ligeira de qualquer material em excesso durante 5 segundos por superfície utilizando uma luz LED de polimerização de alta potência (emissão de 460-480 nm). De seguida, remova-o utilizando um raspador ou uma sonda exploradora. Também é possível remover facilmente o excesso durante a etapa de colocação do gel autopolimerização (quando o cimento tem uma consistência elástica), após 1 minuto e 45 segundos.

RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (MPA)

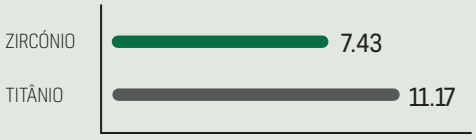

RIVA CEM

INDICATED MATERIAL	TYPE OF RESTORATION
PFM	Coroas e pontes
Resina	Coroas, pontes, inlays, onlays e postes (reforçados com fibra)
Metais	Coroas, pontes, inlays e onlays, aparelhos ortodônticos
Cerâmica (alta resistência)	Coroas e pontes
Cerâmica pura	Inlays

CÓDIGOS PARA PEDIDOS



SERINGAS	
Riva Cem 1x seringa riva cem de 8.5 g	8800700

DADOS TÉCNICOS

Tempo de trabalho	1'45"
Tempo de assentamento	4'30"
Resistência ao cisalhamento (MPa) - Dentina	13.03 ± 3.40
Resistência ao cisalhamento (MPa) - Esmalte	9.99 ± 3.17
Resistência à compressão (MPa)	108

SDI | YOUR SMILE. OUR VISION.

CE 0297

M100XXX B 02/2020

MADE IN AUSTRALIA
by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1800 337 003
www.sdi.com.au

AUSTRIA 00800 0225 5734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
GERMANY 0800 100 5759
ITALY 00800 0225 5734

NEW ZEALAND 0800 734 034
SPAIN 00800 0225 5734
UNITED KINGDOM 00800 0225 5734
USA & CANADA 1 800 228 5166